

Cassida
C350

Moving money forward

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
СЧЕТЧИК/СОРТИРОВЩИК
МОНЕТ
Cassida C350



забота о деньгах



скорость



детекция



удобство в
использовании



дизайн



техническая
поддержка



качество

Разработано Cassida Corporation, США
cassidausa.com

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Данная инструкция содержит важную информацию о мерах безопасности и эксплуатационных характеристиках аппарата. Пожалуйста, ознакомьтесь с ней перед использованием Вашего счетчика монет и сохраните для обращения к ней в будущем.

Содержание:**1 Введение**

1.1 Об аппарате Cassida C 350	5
1.2 Комплектация	5
1.3 Вид спереди и вид сзади	6
1.4 Панель управления	8
1.5 Технические характеристики	9
1.6 Важные меры предосторожности	9

2 Эксплуатация аппарата

2.1 Включение	10
2.2 Пересчет и сортировка	10
2.3 Суммирование	11
2.4 Фасовка	12
2.5 Проверьте ОТЧЕТ	13

3 Техническое обслуживание и Выявление неисправностей

3.1 Техническое обслуживание	13
3.2 Выявление неисправностей	14
3.3 Гарантийные условия	14

1. ВВЕДЕНИЕ**1.1 Об аппарате Cassida C 350**

Благодарим Вас за выбор счетчика/сортировщика монет Cassida C 350. Мы надеемся, что Вы будете пользоваться им с удовольствием.

Счетчик/Сортировщик монет Cassida C 350 - многофункциональный аппарат для обработки монет, который обладает всеми возможностями профессионального счетчика/сортировщика монет по доступной цене. Его большой загрузочный лоток способен вместить до 1000 монет, и каждый бокс для монет, в зависимости от размера монет, способен вместить до 900 монет за один раз.


Cassida C 350 - легкий, компактный и стильный прибор, который без труда впишется в Вашу бизнес-атмосферу.

1.2 Комплектация

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК/СОРТИРОВЩИК МОНЕТ Cassida C 350
- Инструкция по эксплуатации
- Ткань для очистки аппарата (опционально)
- Распылитель с сжатым воздухом (опционально)


1.3 Изображение аппарата

Вид спереди

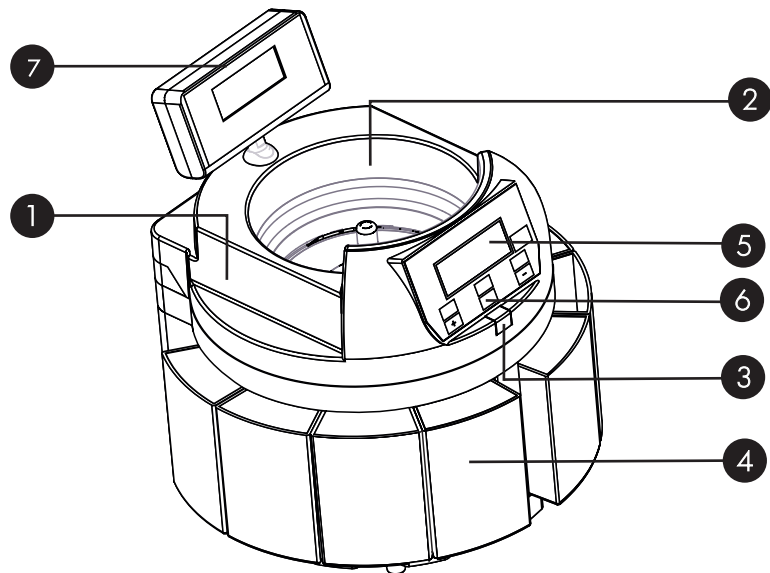


- 1. Корпус
- 2. Загрузочный бункер
- 3. Фиксатор загрузочного бункера
- 4. Боксы для монет
- 5. LCD дисплей
- 6. Панель управления
- 7. Поворотный клиентский дисплей

Вид сзади

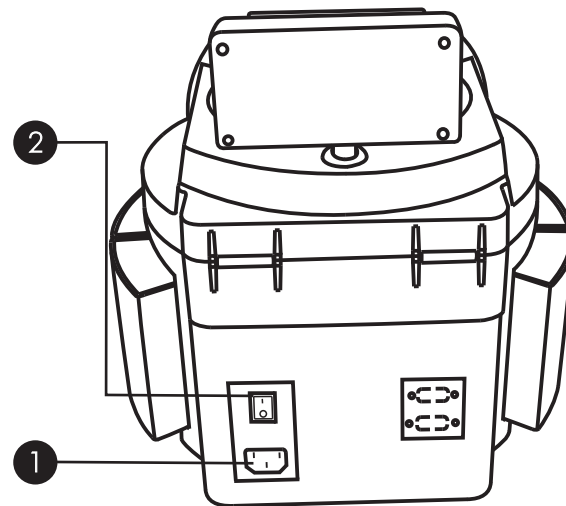

- 1. Разъем для подключения сетевого шнура
- 2. Выключатель электропитания

1.4 Панель управления

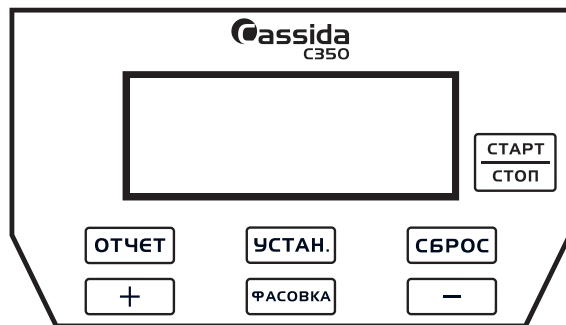СТАРТ
СТОП

запускает или останавливает работу аппарата

СБРОС

сбрасывает информацию на дисплее и обнуляет результат пересчета

УСТАН.

показывает размер фасовки, установленный для каждого номинала

ФАСОВКА

выбирает размер фасовки кратный 10

-

уменьшает размер фасовки на единицу

+

увеличивает размер фасовки на единицу

ОТЧЕТ

показывает число либо сумму отсортированных монет по каждому номиналу

1.5 Технические характеристики

Скорость сортировки	650 монет/минуту
Емкость загрузочного лотка	350-1000 монет
Емкость боксов для монет	120 - 900 монет
Дисплей панели управления	LCD, графический
Питание	Ac220В / 50 Гц AC110В / 60Гц
Потребляемая мощность	<60Вт
Габариты	302*278*300 (мм)
Температура	0°C - 40°C
Влажность	30-80%
Вес	5 кг

1.6 Важные меры предосторожности

При использовании аппарата всегда должны соблюдаться основные меры предосторожности, включая следующие:

- Не используйте аппарат в условиях повышенной влажности, где он может подвергнуться воздействию воды или любых других жидкостей.
- Используйте только сетевой шнур, который прилагается к аппарату. Включайте шнур в хорошо закрепленную розетку. Не снимайте заземлитель с сетевого шнура. Нарушение надлежащего заземления может привести к травмам или пожару.
- Убедитесь, что аппарат установлен на плоской поверхности. Не используйте аппарат в местах с высокой температурой, влажностью или дымом: это может помешать правильной работе аппарата.
- Выключайте устройство из розетки перед очисткой. Используйте специальные

чистящие средства, такие как струя сжатого воздуха или мягкая щетка.

-Не запускайте аппарат, если открыта задняя съемная панель.

-Не помещайте пальцы внутрь загрузочного лотка, когда аппарат находится в эксплуатации.

-Отключите питание, когда долгое время не используете аппарат.

-Если у вас возникли сомнения, пожалуйста, свяжитесь с Центром Технического Обслуживания Cassida.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТА. РЕЖИМ РАБОТЫ

2.1 Включение

Пожалуйста, убедитесь, что загрузочный лоток пуст и включите выключатель электропитания. Аппарат произведет самопроверку и, когда аппарат будет готов к работе, на дисплее пересчета появится "0".

2.2 Пересчет и сортировка

Функции пересчета и сортировки выполняются аппаратом одновременно.

Примечание: При загрузке монеты не должны превышать загрузочный предел!

Аппарат всегда по умолчанию работает в режиме А, Буквы А и В отображаются в левом верхнем углу дисплея. Буквы будут отображаться в течении всего пересчета.

Режим А – В режиме "А" аппарат считает и сортирует монеты всех номиналов

Режим В - В режиме "В" монеты мелких номиналов (1,5,10 копеек) сортируются по своим карманам, но не пересчитываются, то есть результат (сумма) мелких монет на дисплее не отображается и в сумму пересчета не входит.

Режим А



Режим В



Cassida

Для смены Режима необходимо одновременно нажать на кнопки  

· Перед загрузкой монет, убедитесь, что в загрузочном лотке нет не пересчитанных монет, оставшихся после предыдущего пересчета.

· Для пересчета монет поместите их в загрузочный лоток и нажмите кнопку .

· Аппарат начнет пересчет и автоматически рассортирует все монеты по боксам, каждый из которых предназначен только для монет одного определенного номинала.

· Аппарат остановится автоматически, когда будут пересчитаны все монеты из загрузочного лотка.

· Для того, чтобы остановить аппарат вручную нажмите кнопку .

· Для возобновления пересчета снова нажмите кнопку .

· Когда бокс для монет наполнится, пожалуйста, остановите аппарат и освободите бокс для того, чтобы обеспечить правильную работу аппарата.

· Остановка аппарата не изменит или не обнулит счет, вы можете продолжать пересчет с помощью нажатия кнопки .

· В конце пересчета на дисплее аппарата Cassida C 350 появится общая сумма пересчитанных монет.

· Для того чтобы увидеть число пересчитанных монет каждого номинала, нажмите кнопку . Номинал отобразится в левой части дисплея, а число пересчитанных монет в его правой части.

· Пожалуйста, обнулите счет и очистите дисплей перед каждым новым пересчетом с помощью нажатия кнопки .

2.3 Суммирование

До тех пор, пока Вы не нажмете кнопку , чтобы обнулить результат пересчета, аппарат будет автоматически суммировать все пересчитанные монеты и отображать их общее число на дисплее. Для того чтобы начать новый пересчет нажмите кнопку  результат пересчета, отображаемый на дисплее, будет обнулен.

Cassida C350 Автоматический счетчик/сортировщик монет

2.4 Фасовка

Аппарат всегда по умолчанию работает в режиме фасовки, для установки простого пересчета все числа фасовки должны быть приравнены к нулю.

Нажмите на кнопку **УСТАН.** для обнуления значения фасовки. При этом на экране отобразится "SET".

Установка размера фасовки:

Вы можете фасовать желаемое количество монет каждого номинала. Размеры фасовки могут быть разными для каждого номинала. Для того чтобы ввести желаемый размер фасовки нажимайте кнопку **УСТАН.** для выбора нужного номинала, который отобразится в левой части дисплея.

При нажатии на кнопку **ФАСОВКА** задаваемые значения фасовки будут кратными 10. При нажатии на **+** или **-** значения фасовки меняются на единицу. Размер фасовки отображается на дисплее справа (0-999).

Для того что бы установить размеры фасовки для других номиналов повторите процедуру, описанную выше.

Аппарат остановится, когда результат пересчета монет по какому-либо из номиналов достигнет установленного размера фасовки. Номинал отобразится в левой части дисплея, и число пересчитанных монет отобразится в правой части дисплея.

Чтобы возобновить пересчет нажмите кнопку **СТАРТ/СТОП**.

Нажмите кнопку **СБРОС** чтобы обнулить результаты пересчета, и аппарат начнет фасовать монеты, начиная с нуля.

Установленные размеры фасовки сохраняются в оперативной памяти аппарата и не сбрасываются при его выключении.

2.5 Проверьте ОТЧЕТ

Когда аппарат находится в режиме ожидания можно проверить результат сортировки каждого номинала, для этого нажмите кнопку **ОТЧЕТ**.

На дисплее слева будет отображен номинал, справа - количество монет указанного номинала. Для просмотра информации по другому номиналу необходимо снова нажать кнопку **ОТЧЕТ**.

Для отображения информации о сумме каждого номинала нажмите одновременно на кнопки **+** **ОТЧЕТ**. Сумма пересчитанных монет отображается, когда на дисплее в верхнем правом углу появится "Т", если на дисплее не появится "Т" - это означает, что отображается количество пересчитанных монет.

Режим отображения автоматически запоминается.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

3.1 Техническое обслуживание

Большинства проблем при эксплуатации счетчика/сортировщика можно избежать путем регулярного профилактического технического обслуживания. Регулярный уход за Вашим счетчиком монет значительно увеличит срок его службы и позволит Вам избежать дорогостоящего ремонта.

Для достижения наилучших результатов работы Вашего аппарата, Вы должны регулярно соблюдать следующие рекомендации по его обслуживанию:

Очищайте запыленные части аппарата мягкой щеткой или струей сжатого воздуха.

Очищайте сенсоры аппарата мягкой щеткой или струей сжатого воздуха, чтобы избежать прилипания к сенсорам частиц бумаги /пыли.

Убедитесь, что среди монет, которые Вы собираетесь пересчитать, нет посторонних предметов.

Если Ваш аппарат не используется в течение длительного периода времени, то, чтобы избежать осаждения пыли внутри аппарата, накройте его тканью или пластмассовой крышкой.

Избегайте сильной освещенности, это может повлиять на точность подсчета.

Рекомендуемая нагрузка на аппарат - пересчет 6000-8000 монет в день.

3.2 Выявление неисправностей

Обратитесь к таблице с описанием кодов ошибок:

Код ошибки	Описание проблемы / Решение
"E 1-E8"	Сенсор пересчета запылен или поврежден. (E1 для первого датчика, E2 для второго датчика и так далее.) Очистите сенсор пересчета, если проблема не решилась очисткой необходимо заменить на новый датчик.

Если после выполнения указанных действий проблема не решается, обратитесь в службу технической поддержки на сайте www.cassida.ru

3.3 Гарантийные условия

Гарантия на товар составляет один год гарантии с момента покупки. Гарантия не распространяется на транспортировочные расходы в Центр Технического Обслуживания

По вопросам технического обслуживания обращайтесь в Центр технического обслуживания официального дистрибьютора или в региональный сервисный центр. Если Вам необходимо связаться с Центром Технического Обслуживания, пожалуйста, имейте при себе следующие данные:

- Серийный номер продукта расположенный на задней панели аппарата;
- Письмо с указанием причины и развернутым описанием проблемной ситуации, вследствие которой аппарат нуждается в техническом обслуживании (т.е. описание проблемы, данные о том, что и когда произошло, отобразилось ли на дисплее какое-либо сообщение об ошибке), а также уже принятые шаги для решения проблемы и их результат.

Техническое обслуживание не является гарантийным случаем

